




## Technische specificaties

Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.3
CE markering	Ja
ζF Rookgasdeel	3,2
ζA Luchttoevoerdeel	3,3
Therm. weerst. rookgasdeel (m <sup>2</sup> K/W)	
Therm. weerst. luchttoevoerdeel (m <sup>2</sup> K/W)	
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	
Ruwheidswaarde luchttoevoerdeel (m)	
Equivalentente lengte (m)	0
Overige specificaties	

## Grafiek

Drukverlies versus stroomsnelheid

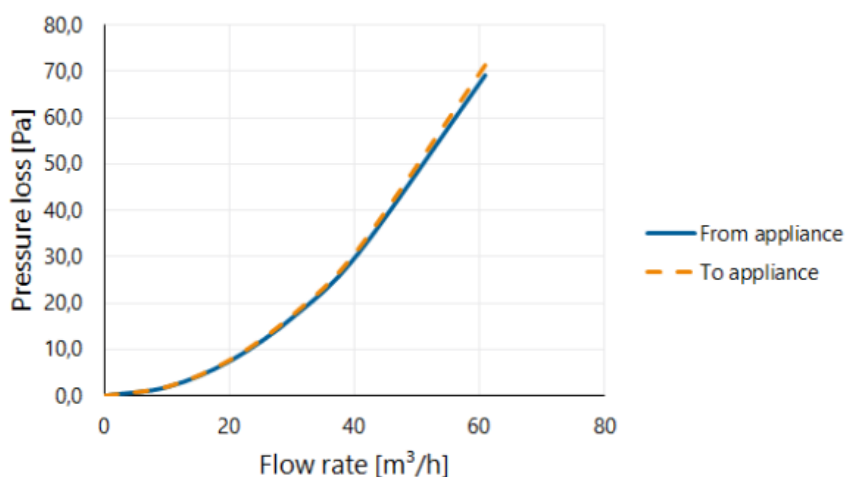

## Tabel

Stroomsnelheid versus drukverlies

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m <sup>3</sup> /h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	10	3	1,9	2,0
2	20	6	7,7	7,9
3	31	8	17,3	17,8
4	41	11	30,7	31,7
6	61	17	69,1	71,3