




## Technische specificaties

Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.3
CE markering	Ja
ζF Rookgasdeel	0,2
ζA Luchttoevoerdeel	0,8
Therm. weerst. rookgasdeel (m <sup>2</sup> K/W)	0
Therm. weerst. luchttoevoerdeel (m <sup>2</sup> K/W)	0
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	0,001
Ruwheidswaarde luchttoevoerdeel (m)	
Equivalentente lengte (m)	0,3
Overige specificaties	

## Grafiek

Drukverlies versus stroomsnelheid

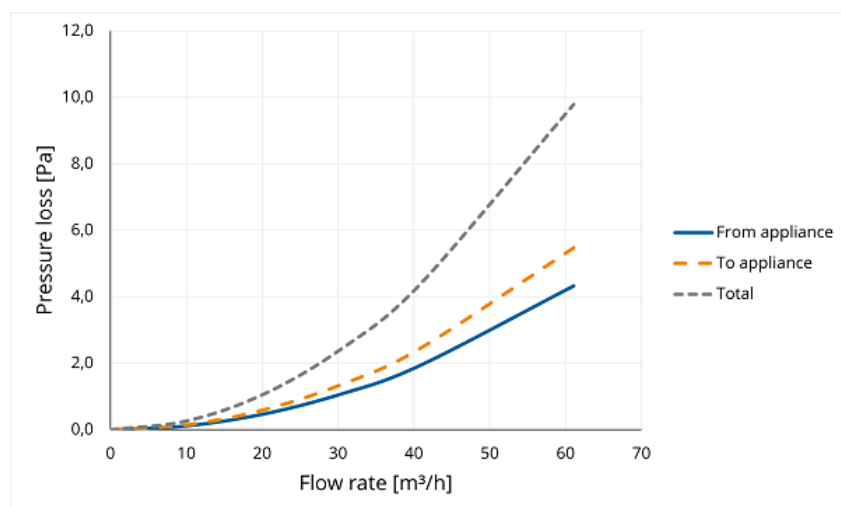

## Tabel

Stroomsnelheid versus drukverlies

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	Total [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	10	3	0,1	0,2	0,3
2	20	6	0,5	0,6	1,1
3	31	8	1,1	1,4	2,4
4	41	11	1,9	2,4	4,4
6	61	17	4,3	5,5	9,8